

#WeAreFzb

# FZB | JOURNAL

OKT-NOV 2026



## RUND UMS RAD





## QUALITÄT STECKT IM DETAIL.

Das heißt, sie beginnt bereits beim Wareneingang der Rohstoffe und endet mit der termingerechten Auslieferung beim Kunden. Dazwischen liegt eine Vielzahl von Fertigungsschritten, welche durch ein modernes, vollautomatisches Produktionssystem organisiert werden. Als Erstausrüstungs-Partner garantiert HOFMANN POWER WEIGHT Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

HOFMANN POWER WEIGHT entwickelt und fertigt Auswuchtgewichte in OEM-Qualität und hochwertige Universalgewichte für PKW, LKW und Motorrad. Als Premium-Hersteller sind wir Weltmarktführer auf unserem Gebiet und überzeugen mit Innovationen bis ins kleinste Detail, sowie absoluter Präzision in Groß- und Kleinserien.

**HOFMANN POWER WEIGHT bietet wie kein anderer Anbieter auf der Welt ein Vollsortiment an Auswuchtgewichten für jeden Felgentyp.**





## SCHLAGGEWICHTE FÜR LKW-FELGEN

### TYP 527



Originalteil von: MERCEDES-BENZ, VOLVO, MAN  
Für schlauchlose LKW-Bereifung. Geeignet für Felgen-  
größen von 17,5 bis 22,5 Zoll.

**Gewichtsegrößen:** 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 g

**Verpackungseinheit:** 10 Stück/Karton

**Artikelnummer:** 5527xxx0007HPW



### TYP 529



Originalteil von: MERCEDES-BENZ  
Für schlauchlose LKW-Bereifung ab 22,5 Zoll. Mit engerem  
Federabstand zur Verwendung auf gewichtsoptimierten  
Stahlfelgen mit einer Hornstärke von 4,5 bis max. 6,5 mm.  
Das Gewicht ist mit einer Premium-Pulverbeschichtung in  
silber versehen.

**Gewichtsegrößen:** 50, 75, 100, 150, 200,  
250, 300, 350, 400 g

**Verpackungseinheit:** 10 Stück/Karton

**Artikelnummer:** 5529xxx0307HPW



### TYP 530



Originalteil von: MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO,  
EVOBUS, MAN  
Für schlauchlose LKW-Bereifung von 22,5 bis 26,5 Zoll mit  
einer Felgenhornstärke ab 6 mm.


**Gewichtsegrößen:** 25, 50, 75, 100, 150, 200,  
250, 300, 350, 400 g

**Verpackungseinheit:** 10 Stück/Karton

**Artikelnummer:** 5530xxx0007HPW



## KLEBEGEWICHTE FÜR LKW-LEICHTMETALLFELGEN

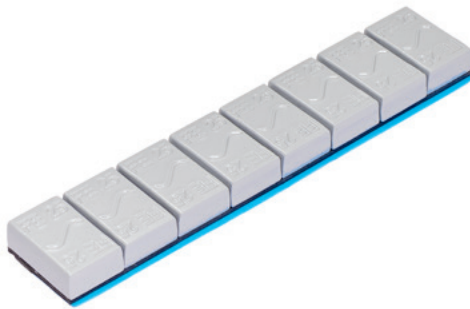


### TYP 512



Stahl-Klebegewichtsriegel mit 8 trapezförmigen Segmenten à 25 Gramm. Dadurch wird eine bessere Anformung an den Felgenradius erreicht. Der Gewichtekörper hat eine Premium-Pulverbeschichtung in silber. Das Klebeband ist zur leichteren Handhabung mit einer überstehenden Schutzfolie (Fingerlift) versehen. Zum kompakten Platzieren von viel Masse auf kurzem Raum geeignet. Gesamthöhe inkl. Klebeband 9,4 mm, Breite 25 mm. Bleifreier und nachhaltiger Nachfolger von Typ 510, 511 & 550.

**Gewichtegröße:** 200 g  
**Verpackungseinheit:** 30 Stück/Karton  
**Artikelnummer:** 55122000201HPW

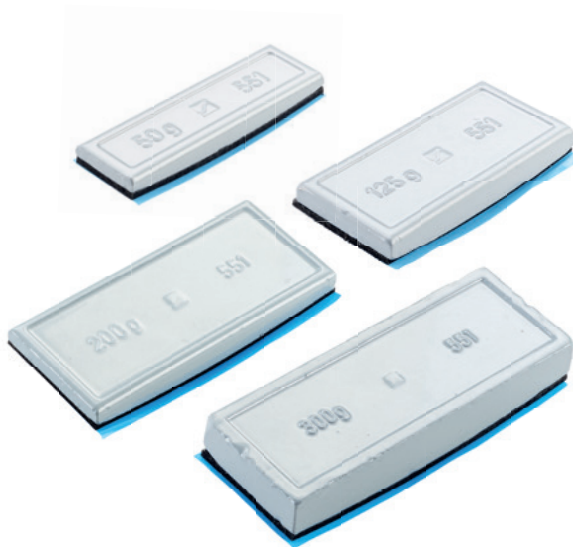

### TYP 551



Originalteil von: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA  
Klebegewicht für LKW-Leichtmetallfelgen. Der Gewichtekörper hat eine Premium-Pulverbeschichtung in silber. Das Klebeband ist zur leichteren Handhabung mit einer überstehenden Schutzfolie versehen.

**Gewichtegrößen:** 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 g  
**Verpackungseinheit:** 10 Stück/Karton  
**Artikelnummer:** 5551xxx0501HPW

#### ZEICHENERKLÄRUNG



Blei



Beschichtet



Stahlfelge



LKW



Leichtmetallfelge



Originalteil





## LKW WUCHTPULVER



### WUCHTPULVER TYP 504, 8 KG

Die Standardlösung: Das Wuchtpulver Typ 504 im Eimer (Dosierlöffel in Lieferung enthalten) dient der statischen Laufruheoptimierung im Nutzfahrzeug. Die notwendige Füllmagentabelle ist auf dem Eimer seitlich aufgedruckt.

Nur für Anwendungen bis 100 km/h  
und mittlere & schwere LKW geeignet.

**Inhalt:** 8 kg  
**Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Artikelnummer:** 04015504800HPW



### WUCHTPULVER TYP 504, 6 KG

Die Standardlösung im neuen Design: Das Wuchtpulver Typ 504 wird im neuen und optimierten 6kg Karton inklusive Dosierlöffel und Füllmagentabelle geliefert. Es dient der statischen Laufruheoptimierung im Nutzfahrzeug. Das Auswuchtpulver wird inklusive einer praktischen Befüllungstabelle als Einleger zum Aufhängen geliefert.

Nur für Anwendungen bis 100 km/h  
und mittlere & schwere LKW geeignet.

**Inhalt:** 6 kg  
**Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**Artikelnummer:** 04015504600HPW

#### VORTEILE DER HOFMANN POWER WEIGHT WUCHTPULVER



#### SCHNELLE UND EINFACHE ANWENDUNG

Für die Anwendung von Wuchtpulver ist keine Wuchtmaschinen notwendig – Einfach den Beutel aufreißen und in den Reifen legen.

#### VERLÄNGERTE REIFENLEBENSDAUER

Durch weniger Vibrationen und gleichmäßiges Abrollen werden eine längere Profillebensdauer und ein niedrigerer Reifenverschleiß erreicht.

#### VIelfACH GEPRÜFT

Das speziell beschichtete Pulver weist keinerlei Beeinträchtigung für die Reifeninnenseite auf. Die hochwertige Metall-Ventilkappe und der Spezial-Ventileinsatz schützen das Ventil.

#### UMWELTFREUNDLICH

Wuchtpulver ist die bleifreie, kosteneffiziente Lösung des Wuchtens. Ebenfalls können hierdurch Gewichte eingespart werden, da kein Nachwuchten mehr notwendig ist.

#### MEHR FAHRKOMFORT

Die Vibrationsdämpfung steigert den Komfort und lässt den Fahrer entspannt an seinem Ziel ankommen.





## QUALITÄT & SICHERHEIT

für Ventile und Sensorik

ALLIGATOR stellt sich ständig den wachsenden Anforderungen für Produkte im Ventil- und Sensorikbereich. Unser qualitativer Anspruch spielt seit über 100 Jahren eine entscheidende Rolle sowohl in unserem Produktsortiment als auch in unseren Services. Bereits in der Produktentwicklung legen wir besonderen Wert auf höchste Qualitätsstandards und strengste Sicherheitsvorkehrungen. Mit Hilfe der ALLIGATOR-Qualitätspolitik, erfüllen wir die Anforderungen der Kunden an unsere Produkte und Prozesse.

Zufriedene Kunden stehen im Mittelpunkt – nicht umsonst gehört die kontinuierliche Verbesserung aller Abläufe und die Förderung der Eigenverantwortung unserer Mitarbeiter zu den wesentlichen Elementen unserer ALLIGATOR-Qualitätspolitik.

Jährlich liefert ALLIGATOR über 200 Millionen Sicherheitsteile an unsere Kunden. Ein funktionierendes Qualitätsmanagement ist dafür ebenso Voraussetzung wie die langfristig angelegte Zusammenarbeit und Partnerschaft mit unseren Kunden und Lieferanten. Ventile und Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) sind Sicherheitsteile. Aus diesem Grund werden sowohl die Maße als auch die Funktionen innerhalb der Produktion und Montage vollautomatisch überprüft.

Als OE-Lieferant bietet ALLIGATOR mit einer Vielzahl an unterschiedlichen LKW-Ventilen passende Lösungen für Speditionen, Busunternehmen und Verkehrsverbände an.



## FELGENVENTILE

Für schlauchlose Reifen



### Ventilloch 9,7 mm + 0,3 mm

MS-Ventile

- **Dichtung:** O-Ring oder Formgummidichtung
- **Norm:** ETRTO V3.20.../V3.22.1 (europ. Norm)
- **Felgenstärke:** 3 – 6 mm
- **Felge:** Stahl
- **Oberfläche:** Messing / vernickelt
- **Druckbereich:** Bis 14 bar




9770503ALG 9773016ALG 9770633ALG 9770633ALG 9770583ALG

| Art.-Nr.   | ETRTO-Nr.  | Ventillänge (mm) | Biegehöhe A (mm) | Biegewinkel α (°) | Anzugsdrehmoment (Nm) | Fahrzeugtyp | Material | Oberfläche | Ventilfuß | Ventilkappen |
|------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 9770503ALG | V3.20.1eq  | 41               | –                | –                 | 12 – 15               |             | CuZn     | –          |           |              |
| 9773016ALG | V3.20.1    | 41               | –                | –                 | 12 – 15               |             | CuZn     | –          |           |              |
| 9770633ALG | V3.22.1    | 58               | 30               | 45                | 12 – 15               |             | CuZn     | –          |           |              |
| 9773553ALG |            | 70               | 30               | 27                | 12-15                 |             | CuZn     | –          | –         |              |
| 9770583ALG | V3.20.4 eq | 90               | 28               | 27                | 12-15                 |             | CuZn     | –          |           |              |

### Ventilloch 9,7 mm + 0,4 mm

TR54x + TR55x

- **Dichtung:** O-Ring (TR54x) / Formgummidichtung (TR55x)
- **Norm:** TR54x / TR55x (amerik. Norm)
- **Felgenstärke:** 5,5 – 8,4 mm
- **Felge:** Alu / Alcoa
- **Oberfläche:** Vernickelt
- **Druckbereich:** Bis 14 bar
- **Anzugsdrehmoment:** 9 – 14 Nm




| Art.-Nr.   | TR-Nr. | Ventillänge (mm) | Biegehöhe A (mm) | Biegewinkel α (°) | Fahrzeugtyp | Material | Oberfläche | Ventilkappen |
|------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------|------------|--------------|
| 9779677ALG | 545D   | 94               | 30               | 60                |             | CuZn     | Ni         |              |

### Ventilloch 15,7 + 0,4 mm

MSF-Ventile

- **Dichtung:** O-Ring
- **Norm:** ETRTO V3.11 – V3.19 (europ. Norm)
- **Felgenstärke:** 3,5 – 6 mm / 7,5 – 9 mm
- **Felge:** Stahl
- **Oberfläche:** Messing
- **Druckbereich:** Bis 14 bar
- **Anzugsdrehmoment:** 25 – 31 Nm

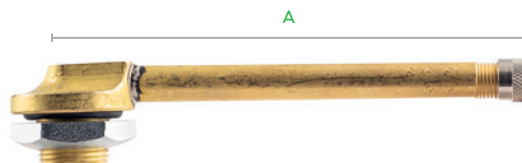

| Art.-Nr.   | Bezeichnung | ETRTO-Nr. | Ventillänge (mm) | A (mm) | Fahrzeugtyp | Material | Ventilkappen |
|------------|-------------|-----------|------------------|--------|-------------|----------|--------------|
| 9771153ALG | 40MSF       | V3.12.1   | 40               | 40     |             | CuZn     |              |

## VENTIL-VERLÄNGERUNGEN

Die Hilfe für schwer zugängliche Ventile

- **Anwendung:** LKW-Zwillingsbereifung
- **Ausführung:** Starr & flexibel
- **Passform:** Länge richtet sich nach den Radverhältnissen (Felgen-Mitten-Abstand)
- **Geeignet für:** Alle Standard-ventil-Größen (8V1); nicht mit Gummiventilen verwenden

### HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

- Passende Länge auswählen.
- Ventilverlängerungen bleiben dauerhaft auf dem Ventil aufgeschraubt.
- Ventilverlängerungen sind nicht für Gummiventile geeignet.
- Ventileinsatz wird im Ventil belassen.

### Ventilverlängerungsvarianten

Übersicht




|                                   | Hochflexibel         | Flexibel             | Starr                   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Material</b>                   | mit Gewebe           | mit Stahlummantelung | Kunststoff oder Messing |
| <b>Flexibilität</b>               | 100 %                | 95 %                 | 0 %                     |
| <b>Verlängerungseinsatz</b>       | abdichtend           | abdichtend           | nicht abdichtend        |
| <b>Druckbereich</b>               | bis 20 bar           | bis 20 bar           | drucklos                |
| <b>Druckfestigkeit/Berstdruck</b> | 70 bar               | 120 bar              | 150 bar                 |
| <b>Fachgerechte Montage</b>       | mit Festspannklammer | mit Festspannklammer | ohne Halter einsetzbar  |
| <b>Bruchsicherheit</b>            | sehr hoch            | sehr hoch            | niedrig                 |

### Stützrohre

Die Unterstützung für starre Ventilverlängerungen

#### VORTEILE DES STÜTZROHRS

- Mehr Stabilität
- Höhere Bruchsicherheit
- Einfachere Montage durch Führung des Stützrohrs

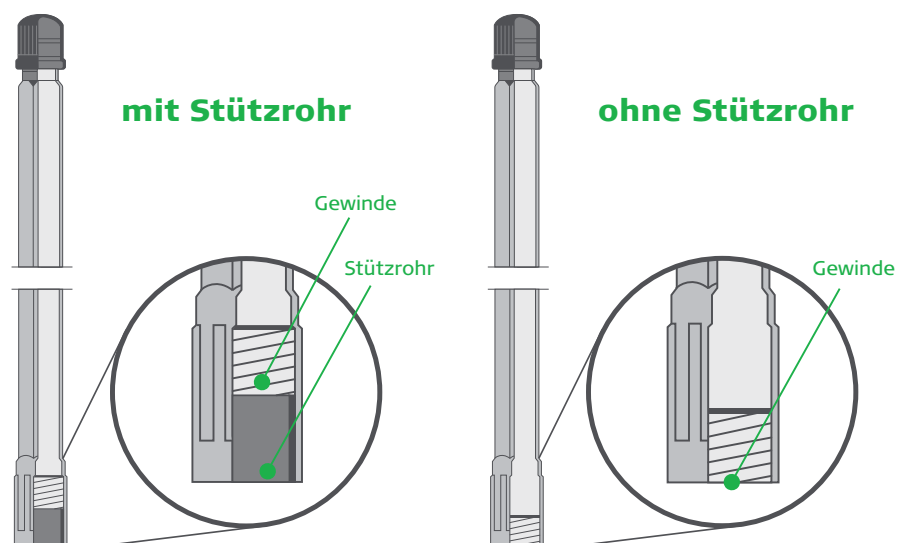



## Kunststoff

Starr, mit Stützrohr

Gesamtlänge / Eff. Länge



| Art.-Nr.  | ETRTO-Nr. | Gesamtlänge (mm) | Effektive Verlängerung (mm) | Fahrzeugtyp                                                                         | Material | Ventilkappen                                                                        |
|-----------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9382804AL | V9.16.5   | 150              | 132                         |  | Plastic  |  |
| 9382904AL | V9.16.6   | 170              | 153                         |  | Plastic  |  |

## Messing

Starr



9330935ALG



9332883ALG

| Art.-Nr.   | Beschreibung  | Gesamtlänge (mm) | Effektive Verlängerung (mm) | Biegewinkel (°) | Biegehöhe (mm) | Fahrzeugtyp                                                                           | Material | Ventilkappen                                                                          |
|------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9330935ALG | gebogen       | -                | 29                          | 45              | 21,0           |  | CuZn     |  |
| 9332883ALG | mit Stützrohr | 142              | 127                         | -               | -              |  | CuZn     |  |

## Gummi

Hochflexibel

Eff. Länge / Gesamtlänge



| Art.-Nr.   | Gesamtlänge (mm) | Effektive Verlängerung (mm) | Druckbereich (bar) | Fahrzeugtyp                                                                           | Material | Ventilkappen                                                                          |
|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9370228ALG | 180              | 174                         | 20                 |  | Rubber   |  |
| 9370248ALG | 210              | 204                         | 20                 |  | Rubber   |  |

## Festspannklammer

für hochflexible Ventilverlängerungen

- 16 mm Länge
- Verzinktes Eisen



9377700ALG

## Ventilloch 15,7 + 0,4 mm

TR5xx




- **Dichtung:** Formgummidichtung
- **Norm:** ETRTO V3.21 (europ.) / TR5xx (amerik. Norm)
- **Felgenstärke:** Max. 9 mm
- **Felge:** Stahl
- **Oberfläche:** Messing
- **Druckbereich:** Bis 14 bar
- **Anzugsdrehmoment:** 4 – 6 Nm

| Art.-Nr.   | TR-Nr. | ETRTO-Nr. | Ventillänge (mm) | Fahrzeugtyp                                                                         | Material | Ventilkappen                                                                        |
|------------|--------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9750603ALG | 575    | V3.21.1   | 33               |  | CuZn     |  |

## Ventilloch 20,5 + 0,5 mm

MSF-Ventile

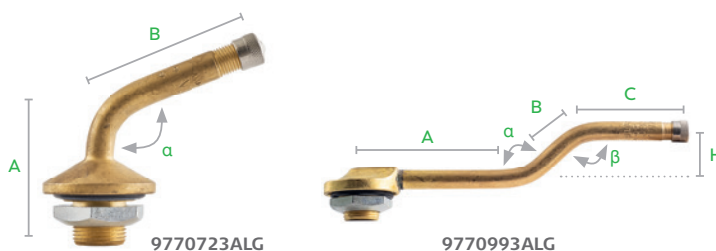

- **Dichtung:** O-Ring
- **Norm:** ETRTO V3.11 – V3.19 (europ.Norm)
- **Felgenstärke:** 3,5 – 6 mm
- **Felge:** Stahl
- **Oberfläche:** Messing
- **Druckbereich:** Bis 14 bar
- **Anzugsdrehmoment:** 25 – 31 Nm

| Art.-Nr.   | Bezeichnung | ETRTO-Nr. | Ventillänge (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | Biegewinkel α (°) | Biegewinkel β (°) | Felgendicke (mm) | Fahrzeugtyp                                                                           | Material | Ventilkappen                                                                          |
|------------|-------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9770723ALG | 44,5MSF     | V3.15.1   | 44,5             | 36,5   | 44,5   | 14     | –      | 110               | –                 | 4,5 – 11         |  | CuZn     |  |
| 9770993ALG | 145MSF      |           | 145              | 27     | 35     | 82,5   | 82,5   | 150               | 150               | 3,5 – 6          |  | CuZn     |  |

## RDKS-VENTILE

Für direkte Reifendruck-Kontrollsysteme

- **Anwendung:** LKW mit direktem RDKS
- **Ausführung:** Teilmontiert; mit Verschraubungssystem zur Anbindung des Sensors
- **Druckbereich:** Bis 14 bar
- **Anzugsmoment Mutter:** 12 – 15 Nm.  
Bei RDK 32MS 4 – 6 Nm.
- **Anzugsmoment Schraube:** 4 ± 0,5 Nm



| Art.-Nr.   | Bezeichnung | Ventillänge (mm) | Biegehöhe A (mm) | Biegewinkel α (°) | Ø Ventilloch (mm) | VPE | Fahrzeugtyp                                                                           | Material | Oberfläche | Ventilkappen                                                                          |
|------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9799724ALG | RDK 32MS    | 32               | –                | –                 | 15,7              | 1   |  | CuZn     | –          |  |
| 9790524ALG | RDK 41MS    | 41               | –                | –                 | 9,7               | 1   |  | CuZn     | –          |  |
| 9799998ALG | RDK 58MS    | 58               | 25,0             | 45                | 9,7               | 1   |  | CuZn     | –          |  |





# TRAX

## KFZ-CHEMIE FÜR DEN TÄGLICHEN WERKSTATT- EINSATZ.

Über 100 Jahre Erfahrung.  
Eine klare Mission.

Hinter TRAX steht WEGMANN automotive, ein Unternehmen, das seine Expertise durch die Übernahme eines britischen Spezialisten für Reifenchemie gezielt ausgebaut hat. Die langjährige Praxiserfahrung und das gewonnene Know-how bilden heute die Basis für jedes unserer Produkte. In unserem eigenen Labor entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf die Anforderungen moderner Werkstätten zugeschnitten sind.

### TRAX STEHT FÜR:

- // QUALITÄT
- // PRAXISNÄHE
- // INNOVATION
- // ZUVERLÄSSIGKEIT

# MONTAGEPASTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

## Hohe Gleitfähigkeit

Für eine einfache Montage  
& festen Sitz des Reifens.

## Neutral

Chemisch neutral gegenüber  
Gummi, Stahl und Aluminium.

## Vegan

Alle Montagepasten sind umwelt-  
schonend biologisch abbaubar.





## TRAX

### Reifenmontagepaste Tiger 5 kg

Wurde gezielt für die Herausforderungen bei LKW-, Bus-, Landwirtschafts- und Baumaschinenreifen entwickelt.

#### Optimale Verarbeitungszeit

- Speziell angepasste Trocknungszeit
- Kein Antrocknen, keine Hektik
- Erlaubt auch parallele Montagen

#### Extra hohe Gleitfähigkeit

- Gut haftender Schaum für sauberes Arbeiten
- Durchgehender Schmierfilm
- Sehr hohe & gleichmäßige Gleitwirkung
- Jederzeit reaktivierbar durch erneutes Aufschäumen (trocknet nicht aus)

#### Hohe Materialverträglichkeit

- Die Paste greift Gummi, Stahl und Aluminium nicht an.

#### Spezielle Eigenschaften

- Angenehmer Zitrus-Duft
- Vegan & biologisch abbaubar
- Sparsam im Verbrauch

**Artikelnummer:**

44030507313TXX



### Reifenmontagepaste LKW 5 kg

- Konsistenz: Cremig, sehr weich
- Sehr gute Pinselaufnahme
- Sehr gute Gleitfähigkeit
- Langsamere Trocknung

**Artikelnummer:**

34030502003PEQ



### LKW-Pinsel Kokosfasern

Dieser speziell angewinkelte Pinsel mit robusten sowie langlebigen Kokosfasern bürstet LKW-Montagepaste zuverlässig in wenigen Zügen ohne Haarverlust auf. Der Holzgriff verhindert dabei Verkratzungen an der Felge.

**Artikelnummer:**

0401-0025-051



**Unser Shop - Ihre Suchmaschine**  
**shop.fahrzeugbedarf.at**



**MEHR ALS 350.000 AKTIVE ARTIKEL**




**OPTIMIERTE TEILESUCHE**  
( FAHRGESTELLNUMMERN, VERGLEICHNUMMERN &  
ORIGINALNUMMERN )



**LAUFEND AKTUALISIERTE DATENQUALITÄT**  
( BILDER, ZEICHNUNGEN & BESCHREIBUNGEN )



**FZB Webshop - Auf allen Endgeräten aufrufbar!**



# FINDEN SIE DIE PASSENDEN DOKUMENTE IN UNSEREM DOWNLOADCENTER



UNSERE DOKUMENTE FINDEN SIE UNTER:

[www.fahrzeugbedarf.at/kataloge](http://www.fahrzeugbedarf.at/kataloge)



FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA



INSTAGRAM



FACEBOOK



LINKEDIN



YOUTUBE

ÖSTERREICH



ERSTAUSRÜSTUNG & FAHRZEUGBAU

**FZB TRIBUSWINKEL**  
Volvostraße 1/Unit 1  
2512 Tribuswinkel  
Tel +43 5 7172-5000  
office@fahrzeugbedarf.at

AFTER MARKET

**FZB KALSDORF**  
Gewerbepark West 7  
8401 Kalsdorf bei Graz  
Tel +43 57172-2000  
office\_20@fahrzeugbedarf.at

**FZB KOLSASS**  
Rettenbergstrasse 30  
6114 Kolsass  
Tel +43 5 7172-6100  
office\_61@fahrzeugbedarf.at

**FZB LINZ**  
Thanhoferstraße 2  
4030 Linz  
Tel +43 5 7172-3000  
office\_30@fahrzeugbedarf.at

**FZB TRIBUSWINKEL**  
Volvostraße 1/Unit 1  
2512 Tribuswinkel  
Tel +43 5 7172-4000  
office\_40@fahrzeugbedarf.at

**FZB VILLACH**  
St. Josef Straße 24  
9500 Villach  
Tel +43 5 7172-2200  
office\_27@fahrzeugbedarf.at

KROATIEN



**RAL ZAGREB RUGVICA**  
Dugoselska ul. bb  
10370 Rugvica  
Tel: +385 91 330 2176  
i.maric@ralhrvatska.hr

BOSNIEN & HERZEGOWINA



**RAL TUZLA**  
Magistralni put bb  
75000 Tuzla  
Tel: +387 35 803 125  
ralparts@gmail.com

**RAL GRAČANICA**  
Branilaca Grada bb  
75320 Gračanica  
Tel: +387 35 704 454  
ralparts.gracanica@gmail.com

**RAL GRADAČAC**  
Sviračka bb  
76250 Gradačac  
Tel: +387 35 816 151  
ralparts.gradacac@gmail.com

**RAL SARAJEVO**  
Safeta Zajke do br. 380  
71000 Sarajevo  
Tel: +387 33 630 090  
ralparts.sarajevo@gmail.com

SLOWENIEN



**HERR UROS PERDAN**  
Tel: +38 641 66 60 69  
u.perdan@fahrzeugbedarf.at

**HERR ANDREJ KOCJANCIC**  
Tel: +43 664 960 06 61  
a.kocjancic@fahrzeugbedarf.at

**FZB VILLACH**  
St. Josef Straße 24  
9500 Villach  
Tel +43 5 7172-2200  
office\_27@fahrzeugbedarf.at

SERBIEN



MONTENEGRO



KOSOVO



ALBANIEN



NORDMAZEDONIEN



ANSPRECHPARTNER

**HERR MLADEN JOVANOVIC**  
Tel: +43 664 960 06 95  
m.jovanovic@fahrzeugbedarf.at

Unser Shop - Ihre Suchmaschine  
**shop.fahrzeugbedarf.at**

